





TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dekoratif çitler hem güvenlik hem de görsellik için tasarlanmış ekonomik ürünlerdir.
- Ürün yapım tekniği dolayısı ile, dayanım, estetik ve şık bir görünüme sahiptir. Kullanıldığı yere ayrı bir değer katar.
- Dekoratif çitler sıcak daldırma galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boya ile kaplanır. Ürün kaplama kalitesi üst düzey olduğundan uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir özelliğe sahiptir.
- Dekoratif çitler tercih edilen Polyester ral renklerinde sipariş ile üretilir.
- Her türlü zemine göre tasarlanmış profil direkleri ile kolaylıkla ve hızlı bir şekilde monte edilir.
- Dikme ve çit teli için , özel tasarlanmış metal kelepçesi ve inox civatası ile sağlamlıkla monte edilir.Yekparedir, tüm sistemleri aynı anda üretilir ve montaj edilir.
- Galvaniz kaplama sayesinde bakım gerektirmez.
- Decorative fences are economical products designed for both security and visuality.
- Due to the product manufacturing technique, it has durability, aesthetics and a stylish appearance. It adds a separate value to the place where it is used.
- Decorative fences are coated with polyester static or PVC paint on hot dip galvanization. Since the product coating quality is high, it has a long-lasting and maintenance-free feature.
- Decorative fences are produced to order in the preferred Polyester ral colors.
- It is easily and quickly assembled with profile poles designed for all types of ground.
- It is assembled firmly with a specially designed metal clamp and inox bolt for the post and fence wire. It is monolithic, all systems are produced and assembled at the same time.
- It does not require maintenance thanks to the galvanized coating.

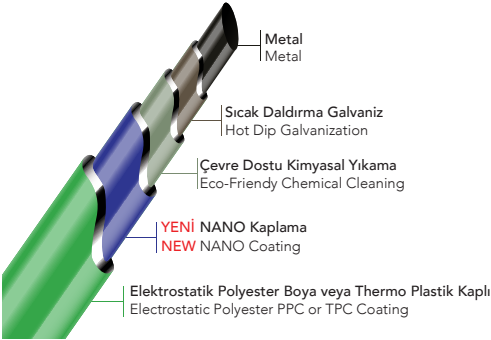

Nano Kaplama
Nano Coating



Beton üzeri montaj
Installation on concrete



Toprak üzeri montaj
Above ground installation



MERKEZ FABRİKA : Eyüp Sultan Mh.Osmangazi Cd. No:146 Sancaktepe / İstanbul /

KOCAELİ FABRİKA : Makine ihtisas Org. San. Böl. 112 ada 3 parsel 5 Cd. No:8 Dilovası /Kocaeli

Tel: +90 (216) 561 00 34

Fax: +90 (216) 311 20 29

Tel: +90 (262) 502 08 04/05

Fax: +90 (262) 502 08 09







www.usakligiltelcit.com



info@usakligiltelcit.com



[usakligiltelcit](https://www.usakligiltelcit.com)

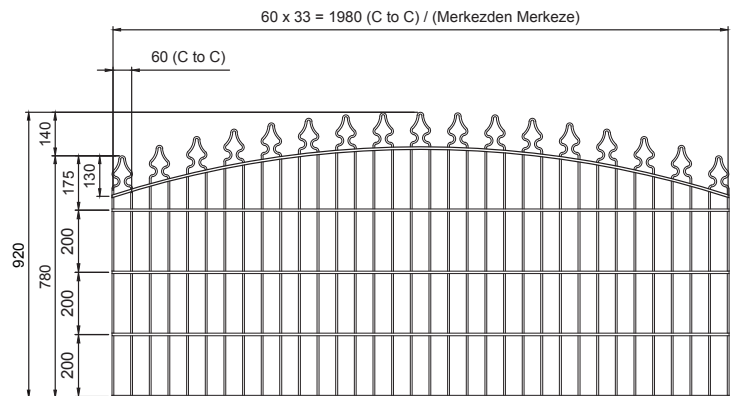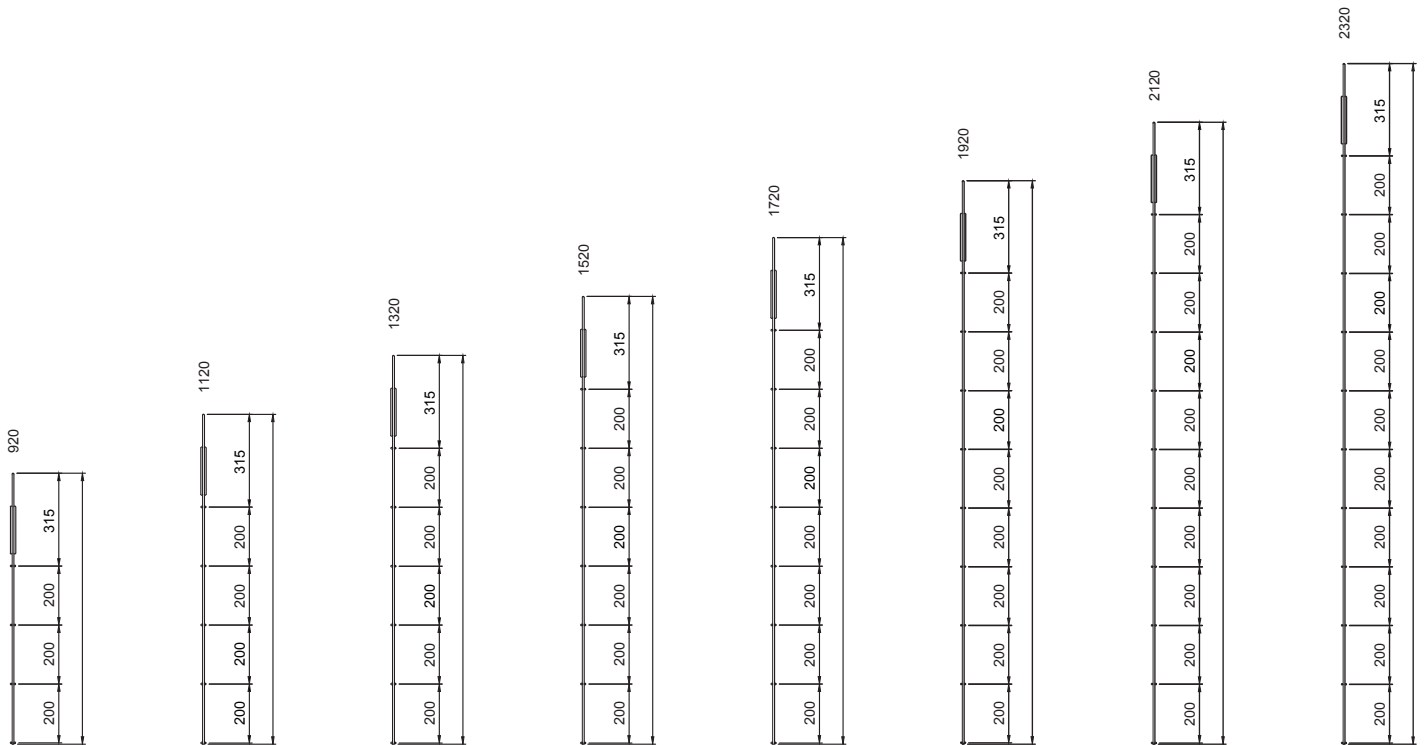

VELDING POINTS

TS EN 10223-7

CANFOR DOUBLE PANEL ÇİT / DOUBLE PANEL FENCE				PROFİL DİREK / PROFILE POST			
 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 Kaplama/Coating	
					Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embeded	
920	1980	60x200	5,00 6,00 8,00	50x50 60x60	750	1250	Sıcak daldırma sıyırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
1120					950	1450	
1320					1150	1650	
1520					1350	1850	
1720				1,5 2,0	1550	2050	Galvaniz üzeri elektro statik polyester boyalı veya Thermo plastik kaplama PPS and / or TPC coating over galvanized surface
1920					1750	2250	
2120					1950	2450	
2320					2150	2650	