




TEKNİK ÖZELLİKLER


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Panel mukavemeti paralel desteklerle artırılmıştır.
- Yekparedir, tüm sistemleri aynı anda üretilir ve montaj edilir.
- Galvaniz kaplama sayesinde bakım gerektirmez.

- It is strengthened with supports added between two parallel panels.
- It is monolithic, all systems are produced and assembled at the same time.
- It does not require maintenance thanks to the galvanized coating.

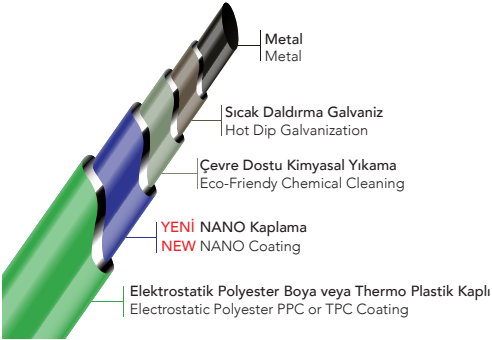

Nano Kaplama
Nano Coating

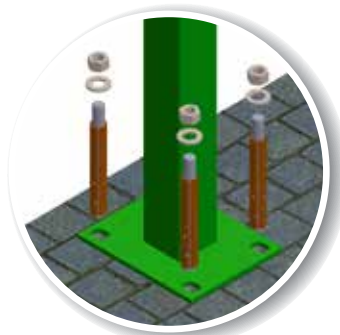

Beton üzeri montaj
Installation on concrete



Toprak üzeri montaj
Above ground installation



MERKEZ FABRİKA : Eyüp Sultan Mh.Osmangazi Cd. No:146 Sancaktepe / İstanbul /

KOCAELİ FABRİKA : Makine ihtisas Org. San. Böl. 112 ada 3 parsel 5 Cd. No:8 Dilovası /Kocaeli

Tel: +90 (216) 561 00 34

Fax: +90 (216) 311 20 29

Tel: +90 (262) 502 08 04/05

Fax: +90 (262) 502 08 09







www.usakligiltelcit.com



info@usakligiltelcit.com



[usakligiltelcit](https://www.usakligiltelcit.com)

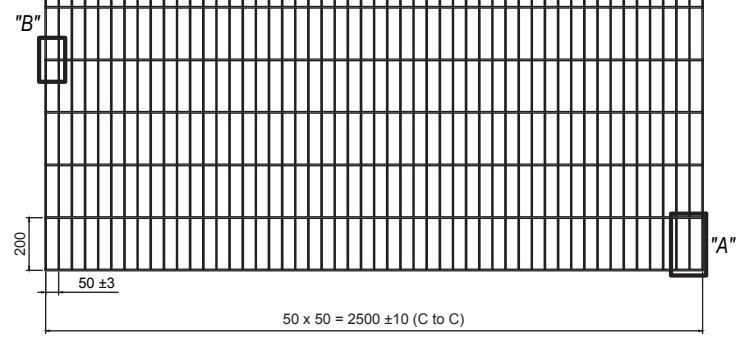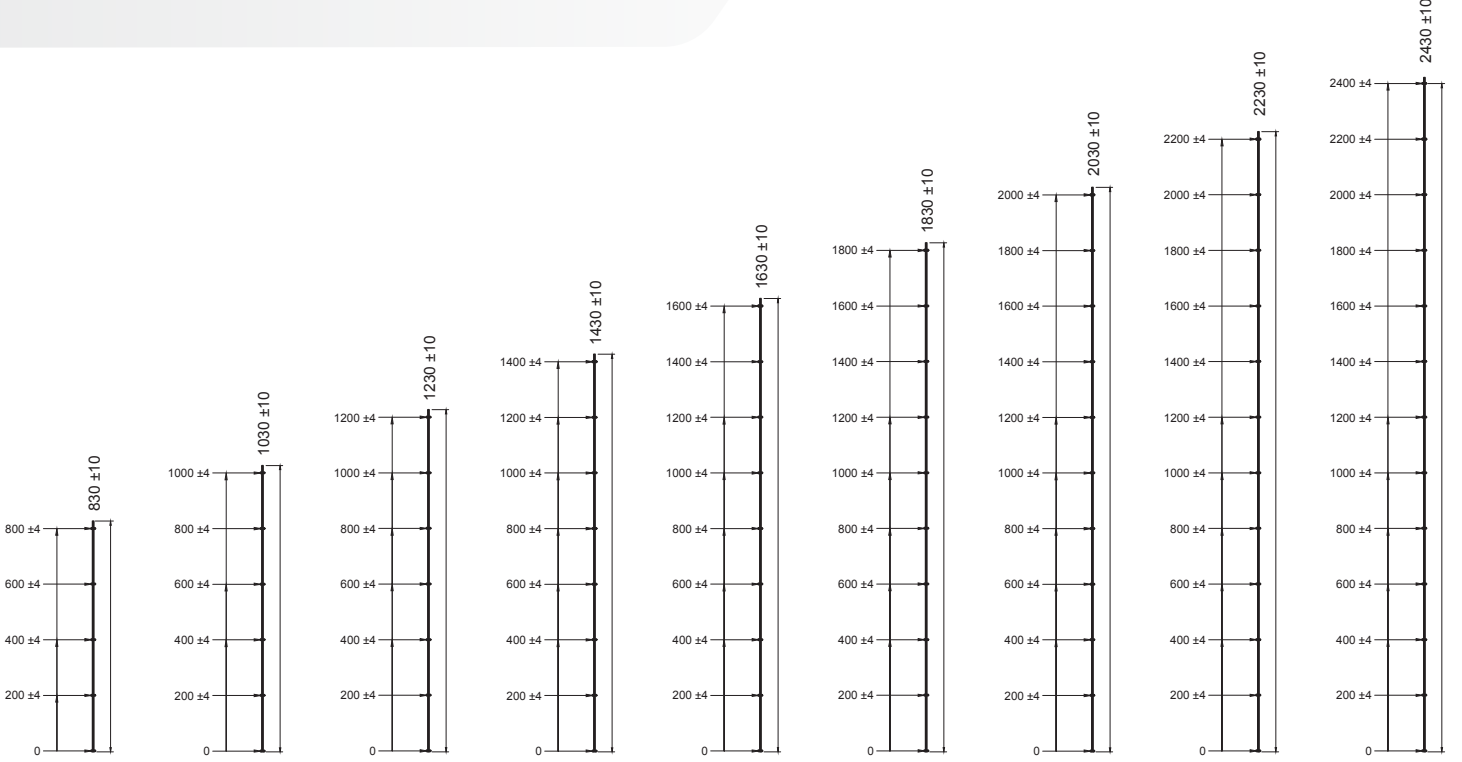

VELDING POINTS TS EN 10223-7

DOUBLE PANEL ÇİT / DOUBLE PANEL FENCE				PROFİL DİREK / PROFILE POST		
↑ (mm)	→ (mm)	↔ (mm)	⊙ (mm)	↗ (mm)	↑ (mm)	Kaplama/Coating
830	2500	50x200	5,00 6,00 8,00	60x60 50x50 40x60 1,5 2,0 3,0	800	Sıcak daldırma sıyrırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
1030					1000	
1230					1200	
1430					1400	
1630					1600	Galvaniz üzeri elektro statik polyester boya veya Thermo plastik kaplama PPS and / or TPC coating over galvanized surface
1830					1800	
2030					2000	
2230					2200	
2430					2400	